


SITUAÇÃO
ESC: 1:2000

- LEGENDA**
- CENTRAL G.L.P.
 - GERADOR
 - MODULO ADMINISTRAÇÃO
 - MODULO CARCERÁRIO
 - MODULO DE APOIO
 - MODULO DE ATENDIMENTO
 - MODULO DE RESPEITO
 - Res. AD M1
 - Res. AD M2
 - SUB ESTAÇÃO
 - ÁREA PARA CONTAINER

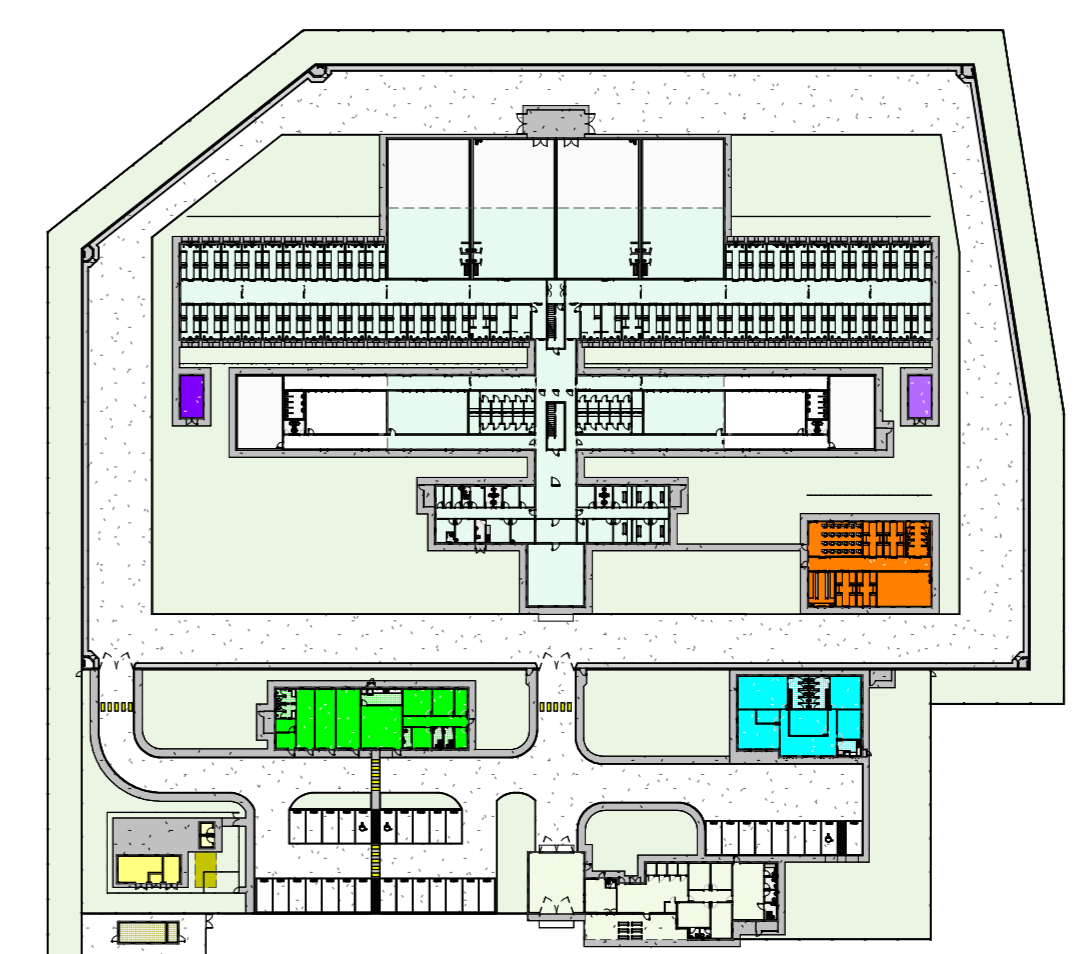

LEGENDA DE ÁREAS
ESC: 1:1000

Nome	Área
CENTRAL G.L.P.	8,60 m²
GERADOR	15,66 m²
QUARTO 01	5,20 m²
QUARTO 02	5,20 m²
QUARTO 03	5,20 m²
QUARTO 04	5,20 m²
MODULO ADMINISTRAÇÃO	254,51 m²
MODULO CARCERÁRIO	274,18 m²
MODULO DE APOIO	212,97 m²
MODULO DE ATENDIMENTO	381,38 m²
MODULO DE RESPEITO	274,18 m²
PASSARELA	570,48 m²
Res. AD M1	25,42 m²
Res. AD M2	25,42 m²
SUB ESTAÇÃO	38,21 m²
ÁREA PARA CONTAINER	28,14 m²
TOTAL:	4.622,48 m²

NOTAS

- BOMBEIRO**
- CORRIDOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 90M.
 - GUARDA-CORPO COM RESISTÊNCIA DE 1.200kg (vertical) e 750kg (horizontal).
 - PISOS ESCISOS ANTI-ESPALHAMENTO.
 - O VÃO MÁXIMO EXISTENTE ABAIXO DO CORRIDOR SERÁ 11cm.
 - PORTAS DE VIDRO E JANELAS COM PISTOIR, ABANHO DE 1,10m DEVEM SER EM VÍDIO DE SEGURANÇA.
- ACESSIBILIDADE**
- ATENDERÁ INTEGRALMENTE AS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE AS ÁREAS DE USO COMUM DA EDIFICAÇÃO, A URBANIZAÇÃO INTERNA AO LOTE E AS CALÇADAS LINDEIRAS AO LOTE OU PROJECÇÃO.
 - AS ÁREAS PRIVATIVAS EM HABITAÇÕES COLETIVAS ATENDERÃO AO DESENHO UNIVERSAL.
 - OS DESNÍVEIS PRESENTES NOS PAVIMENTOS TIPO ATENDERÃO DO DISPOSTO NA NBR 9050/2015.
- RESPONSABILIDADE**
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETE A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUADA COM AS VIGNAS EXISTENTES, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS, COM RAMPAS E OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL.
 - O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETE EM ADEQUAR A INSTALAÇÃO DE PISO ATIL, DE ALTA TÁXIDA DE REFLEXÃO, ATENDENDO AOS PARÂMETROS DA NORMA DA ABNT NBR 15220/2016.
 - OS PASSADISOS DEVEM ACOMPANHAR A DECLIVIDADE DA VIA NO SENTIDO LONGITUDINAL, TER INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA DE 3% E SUPERFÍCIE REGULAR ANTI-ESPALHAMENTO.
 - AS SOLERIAS DOS VÃOS DE ACESSO DEVEM TER BORDAS ARREDONDADAS OU CHAMFRADAS E A TURA MÁXIMA DE 10 CENTÍMETROS E MEDO, NO CASO DE PORTAS DE CORRER, PREVER TRILHO EMBUTIDO.
 - OS DESNÍVEIS PRESENTES NOS PAVIMENTOS TIPO ATENDERÃO DO DISPOSTO NA NBR 9050/2015.
 - ATENDERÁ INTEGRALMENTE AS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE AS ÁREAS DE USO COMUM DA EDIFICAÇÃO, A URBANIZAÇÃO INTERNA AO LOTE E AS CALÇADAS LINDEIRAS AO LOTE OU PROJECÇÃO.
 - OS PORTÕES DE ACESSO E GARAGENS MANUAIS OU DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DEVEM FUNCIONAR SEM COLOCAÇÃO EM RISCO DE PEDESTRES, A SUPERFÍCIE DE VARESEIRA DO PORTÃO NÃO DEVE INVAZAR A FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E DEVE CONTAR COM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CONFORME ITEM 6.4.2 DA NBR 9050/2015.
 - O ACESSO AO TANQUE DA PRISÃO COLÔNIA SERÁ FEITO ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO DE ACESSO CONFORME ESTABELECE A NBR 9050/2015.
 - O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETE A EXECUTAR O PROJETO CONFORME ESTABELECIDO PELA NBR 9050/2015.
 - OS PASSADISOS DEVEM ACOMPANHAR A DECLIVIDADE DA VIA NO SENTIDO LONGITUDINAL, TER INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA DE 3% E SUPERFÍCIE REGULAR ANTI-ESPALHAMENTO.
 - A EDIFICAÇÃO APRESENTA FERRUGEM EM FIBRA DE VIDRO, DE 50% DA TESTADA DO LOTE REFERENTE A FACHADA ATIVA, CONFORME ART. 34 DA LOAS.
 - A ÁREA DE GARAGEM CONTA COM DRENAGEM MECÂNICA E VENTILANÇAS QUE PROPORCIONAM VENTILAÇÃO E SALUBRIDADE DO LOCAL.
 - AS ÁREAS PRIVATIVAS EM HABITAÇÕES COLETIVAS ATENDERÃO AO DESENHO UNIVERSAL.

COTAS

- COTAS EM VERMELHO SÃO NO ODEIO E EM CENTÍMETROS
- COTAS EM AZUL SÃO NO EOGED E EM CENTÍMETROS

- PARIEDES DE CONCRETO ARMADO**
- ESPESSURA VARIADA
- PARIEDES DE FECHAMENTO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL**
- BLOCO DE CONCRETO 10 X 19 X 39 CM
 - BLOCO DE CONCRETO 14,5 X 19 X 39 CM
 - BLOCO DE CONCRETO - 9 X 19 X 39 CM
 - BLOCO CERÂMICO - 9 X 19 X 39 CM

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
1	MOBILIÁRIO GERAL	000	000,00	000,00
2	ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS	000	000,00	000,00
3	ÁREA DE SERVIÇOS	000	000,00	000,00
4	ÁREA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS	000	000,00	000,00
5	ÁREA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS	000	000,00	000,00
6	ÁREA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS	000	000,00	000,00
7	ÁREA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS	000	000,00	000,00
8	ÁREA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS	000	000,00	000,00
9	ÁREA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS	000	000,00	000,00
10	ÁREA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS	000	000,00	000,00

G.C.E. S/A UNIDADE PRISIONAL DE CALDAS NOVAS

PROJETO

LOCAL: Fazenda Sapé e Bom Sucesso, loteamento - setor lagoa quente, Caldas Novas-GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCIANO OLIVEIRA DIAS - CAU AS2619-2

RESPONSÁVEL EXECUTIVO: AUGUSTO CRISTIANO PRATA ESTECA - CAU A112103-0

PROFESSOR: DGFP - Diretoria Geral de Polícia Penal

COORDENADOR: LUCIANO OLIVEIRA DIAS

ASSINADO: IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO

PROFESSOR: LUCIANO OLIVEIRA DIAS

FRANCA: EXE-01

VERSÃO: R6